


- ① JEZDNIA (KR1)
 - 4cm - warstwa ścieralna AC 11S 50/70
 - 4cm - warstwa wiążąca AC 16W 50/70
 - 8cm - podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 stab. mechanicznie
 - 12cm - podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/63 stab. mechanicznie
 - 15cm - warstwa odsączająca z pospółki
- ② POBOCZE
 - 5cm - kliniec kamienny fr. 0/16 stab. mechanicznie
 - 10cm - tłuczeń kamienny fr. 0/31,5 stab. mechanicznie

ul. Ogrodowa

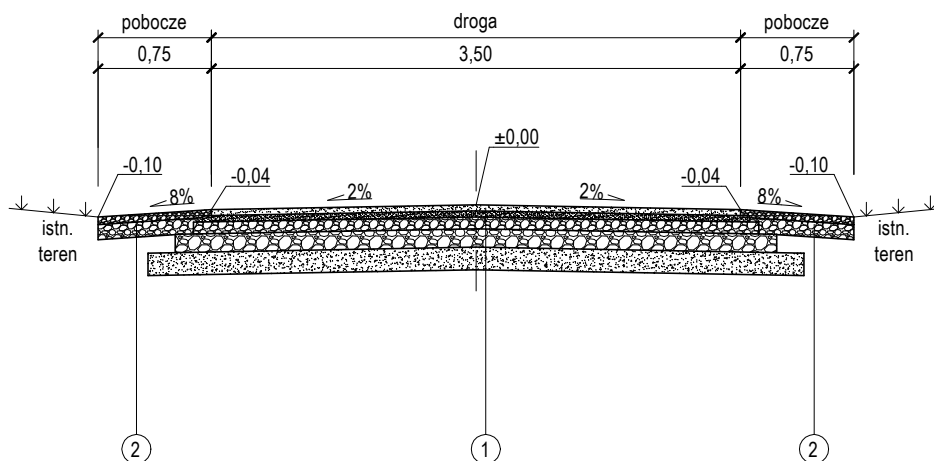

Pracownia ul. Wiktorska 34, Wapiennik, 42-120 Miedźno nip: 9491573789, tel. 509 521 710 interart@go.to.pl, www.interart.go.to.pl Inter Art Projekty instalacji sanitarnych oraz budownictwa komunikacyjnego	Temat: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 656058S ul. Ogrodowa w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno. Dz. nr ewid. 2983 i 2984 - obr. Ostrowy.	
	Branża: Drogowa	Skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Miedźno ul. Ulańska 25 42-120 Miedźno	Data: 05.2019
	Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny	Rysunek nr: D-2
	Projektant br. drogowej: mgr inż. Agnieszka Wcisło upr. nr: SLK/5989/PBD/15	Podpis:
	Sprawdzający br. drogowej: inż. Janusz Muś upr. nr: 502/01	Podpis:
	Opracowanie: mgr inż. Marcin Rogal	Podpis: